


Fio de Alumínio Nu para **Amarração** (CA)

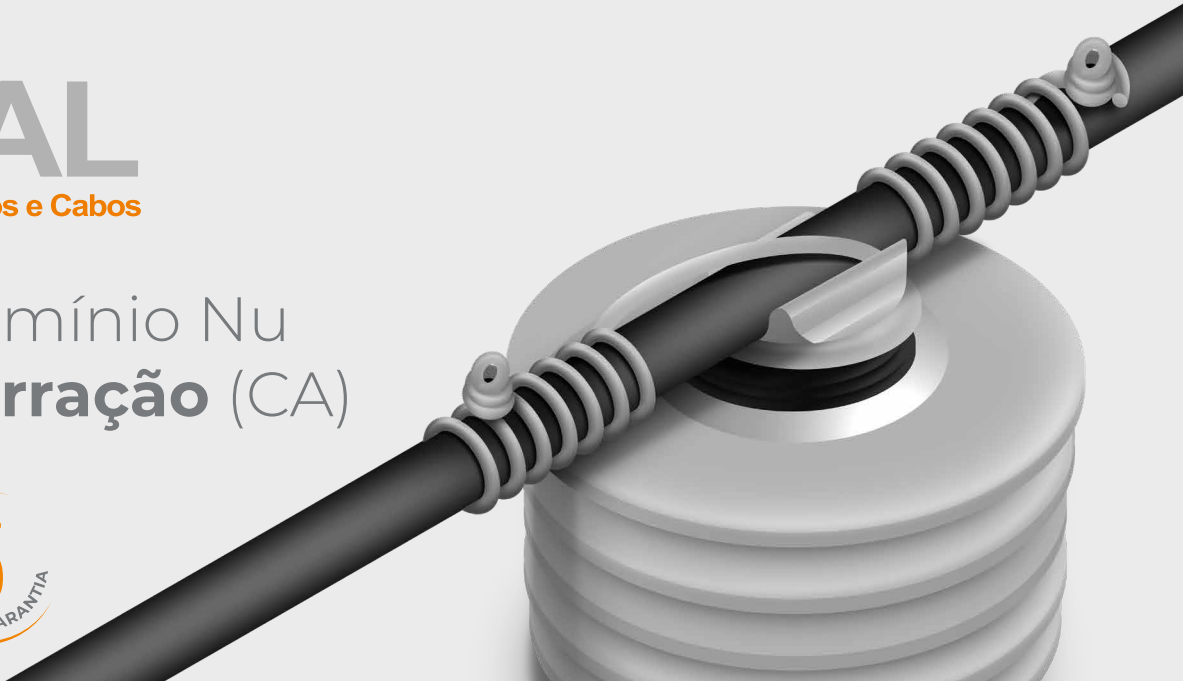

APLICAÇÃO

Os Fios de Alumínio Nu são utilizados em amarração de cabos instalados em redes de distribuição de energia elétrica.

NORMAS DE REFERÊNCIA

ABNT NBR 5118 - Fios de alumínio 1350 nus de seção circular para fins elétricos.

▶ CONSTRUÇÃO

Formado por alumínio Liga 1350, têmpera mole (H-0), de seção sólida.

▶ CARACTERÍSTICAS:



Flexibilidade



▶ FIO DE ALUMÍNIO PARA AMARRAÇÃO - DADOS CONSTRUTIVOS

Seção		Diâmetro Nominal do Condutor (mm)	Massa (kg/km)
AWG	Seção (mm ²)		
12	3,30	2,05	9
10	5,27	2,59	14
8	8,35	3,26	23
6	13,27	4,11	36
4	21,16	5,19	58

• A BoreAL Indústria de Fios e Cabos Ltda. se reserva o direito de alterar este catálogo sem nenhum aviso prévio mantendo sempre o atendimento à norma;
• Para maiores informações, consultar a BoreAL ou a norma NBR 5118.

